

Produit : Multicharger Mixte GT Vario 750 2022

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT Vario 750 2022 • Nouveau système Bosch Intelligent • Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm • Nouvelle batterie 750Wh



















Liste de prix

Caractéristiques

Garantie: cadre: 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans Garantie : partie cycle : 2 ans Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT Vario 750 2022

- Nouveau système Bosch Intelligent
- Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm
- Nouvelle grande batterie intégrée 750Wh

FICHE TECHNIQUE

Détails du vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT vario 750 2022

Couleur du cadre • pearl white/black matt*; utility grey/black matt*; utility grey/curry matt*



Fourche suspendue • Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black Jeu de direction • Acros IntegrationX, block lock **Tige de selle** • Cane Creek New Thudbuster ST Collier de selle • Kalloy SC-201, 40,0 mm Pneus • Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* **Chambres** • Schwalbe AV13 Jantes • Mach1 Trucky30 26" CNC Moyeu avant • Novatec Disc 32H Moyeu arrière • Enviolo 380, 36H Moteur • Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm

Batterie • Nouvelle batterie Bosch Powertube 750Wh



Display • Nouvel écran Bosch Kiox 300
Pédalier • Riese & Müller, 170mm
Plateau • 50T, for Gates drive belt CDX
Chaîne • Gates drive belt CDX
Pignon • 22T, for Gates drive belt CDX
Selle • Selle Royal New Lookin Evo R&M
Pédales • VP R&M Custom
Manettes • Enviolo grip shift, continuous
Cintre • Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu
Potence • Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu
Poignées • Ergon ergonomic; Hermans Grips (2x)*



Freins • Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake	
Éclairage avant • Supernova mini 2	
Éclairage arrière • Busch & Müller Toplight 2C LED*	
Leviers de freins • SKS A69R	
Porte-bagages • Riese & Müller*	
Sonnette • Billy	
Béquille • Ursus 80 Jumbo II Double leg kickstand*; Ursus Power 94 Kickstand	
Antivol • ABUS Shield X+	
RX Hardware • RX Chip (für RX Services)*	
Taille du cadre [cm] • Mixte 47 cm*; Mixte 51 cm*	

Le tableau des caractéristiques techniques présente tous les composants disponibles pour ce modèle, en plus de




l'équipement de base. Certaines des options présentées sont disponibles moyennant un supplément, voir le configurateur. Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la limite du raisonnable.

configurateur. Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la limite du raisonnable.
* Peut varier en fonction de la disponibilité dans votre pays, de la version ou de la configuration du modèle.
GEOMETRIE
Longueur tube supérieur [cm] 59,5
Reach [cm] 39
Stack [cm] 66
Angle tube de direction [°] 69°
Angle tube de selle [°] 73°
Angle tube de sene [] /3
Chasse avant [mm] 75
Empattement [cm] 122

Hauteur axe de pédalier [cm] 29



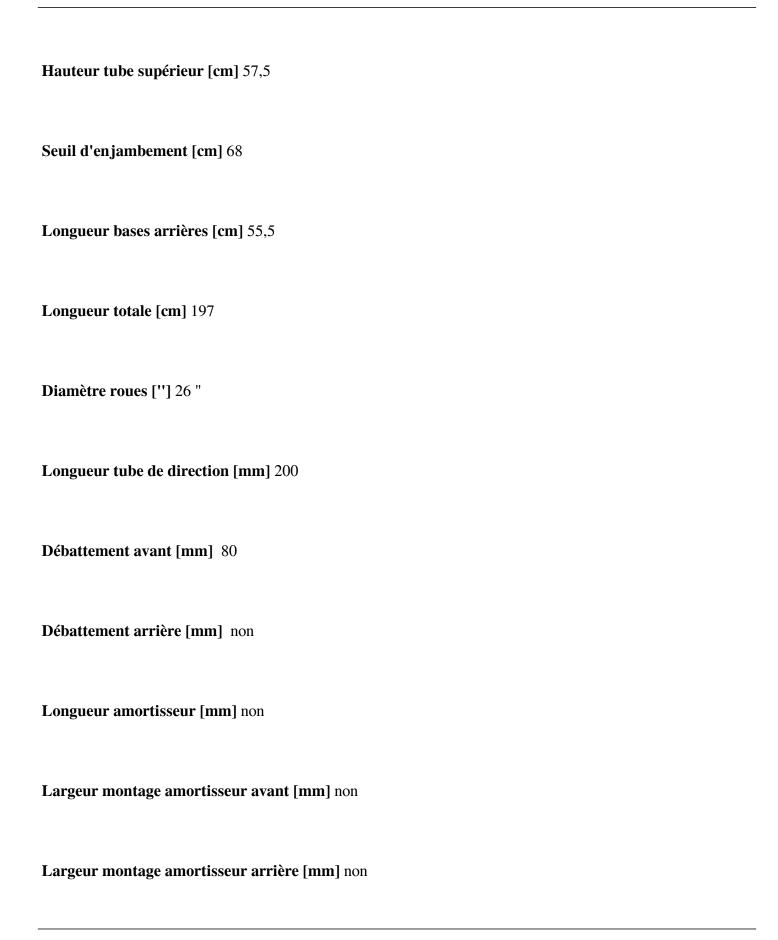



Vis de fixation amortisseur avant non
Vis de fixation amortisseur arrière non
Ratio de suspension arrière non