

Produit : Samedi 29 Game 7

# MOUSTACHE


BIKES

## Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 7



Taille - ST	mm	390 (S)	430 (M)	450 (L)	490 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	690	630	645	670
Basés - RC	mm	462	462	462	482
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empalement - WB	mm	1225	1257	1296	1319
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Empalement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

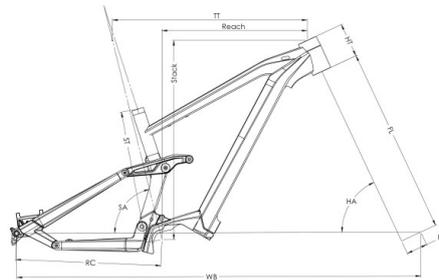



## Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 625 Wh	4 599,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 750 Wh	4 899,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 625 Wh	4 599,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 750 Wh	4 899,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 625 Wh	4 599,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 750 Wh	4 899,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	4 599,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	4 899,00 €

## Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central  
Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX  
Batterie : emplacement : intégrée au cadre  
Garantie : cadre : 5 ans  
Garantie : partie électrique : 2 ans  
Garantie : partie cycle : 2 ans  
Millésime : 2023

## Description

### VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 7

Le GAME offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée. Ce vélo vous emmènera partout, qu'importe la difficulté du terrain ou le pourcentage de la pente. Sa géométrie a été pensée pour procurer aux riders néophytes davantage de stabilité et de confort, et pour les plus aguerris, repousser les limites du pilotage en élargissant les champs du possible. La fourche suspendue Fox 38 Performance couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 170 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité et une précision bluffante. Le dérailleur Shimano XT 12 vitesses vous garantira un passage des vitesses précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du GAME 7 vous pouvez compter sur des freins Shimano XT M8120 à 4 pistons, qui allient mordant hors-pair et confort sans négliger la facilité d'entretien. Quant aux roues 29 pouces avec des jantes aluminium Tubeless Just\_Moustache et des moyeux ID360 Moustache by Mavic, elles ont été développées

spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et résister aux contraintes du VTAE.

## FICHE TECHNIQUE

**Modèle :** Samedi 29 Game 7

**Cadre :** Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

**Fourche :** FOX, Float 38 Performance, GRIP, 3 positions avec levier Micro Adjust, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

**Amortisseur :** Moustache, Magic Grip Control 160, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x65mm, 160mm de débattement

**Moteur :** Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

**Batterie :** Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System

**Chargeur :** Bosch, 4Ah

**Compteur :** Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist », LED Remote bluetooth

**Dérailleur AR :** Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

**Pignon / Plateau :** FSA, 34 dents, Narrow Wide

**Cassette :** Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51

**Chaîne :** Shimano, CN-M6100, 12v

**Manette :** Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses

**Pédalier :** FSA, aluminium forgé, 165mm

**Frein avant :** Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons

**Frein arrière :** Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons

**Disque avant :** Shimano, 203mm

**Disque arrière :** Shimano, 203mm

**Moyeux :** Avant: Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110, axe traversant // Arrière: Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

**Jantes :** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", 30mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

**Pneus :** Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)

**Selle :** Moustache, Sport, rails acier

**Tige de selle :** KS, Ragei, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm

**Suspension TDS :** S: 125mm M: 150mm L: 170mm XL: 190mm

**Collier de selle :** Moustache, aluminium, 36.8mm

**Guidon :** Moustache, aluminium, 780mm, rise 12mm , backsweep 9°, upsweep 5°

**Potence :** Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

**Jeu de direction :** Acros, AZX-579, roulements scellés

**Poignées :** SB3, Race

**Pédales :** Plateforme aluminium avec réflecteurs

**Garantie :** 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

**Tailles :** S, M, L, XL

**Couleur :** Noir / Terracotta, Brillant

**Poids total autorisé :** 140 kg

**Poids :** 24,4 kg

*A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.*

[• Télécharger la fiche en PDF](#)

## TAILLES / GEOMETRIE

---

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Enjambement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

