

Produit : Samedi 29 Trail 9 Smart System 2023

MOUSTACHE


BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Trail 9 Smart System 2023 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie 750 Wh ou 625 Wh



TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	491 (L)	490 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	588	618	643	668
Base - RC	mm	482	482	482	482
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Écartement - VB	mm	1218	1290	1279	1306
Hauteur botier - BB	mm	345	345	345	345
Longueur de fourche - FL	mm	560	560	560	560
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tubes de selle - STA	°	76,6	76,6	76,6	76,6
Angle de douille de direction - HTa	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	498	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
Écartement - GO	mm	808	837	855	865
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

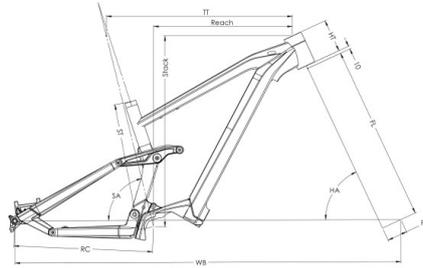

Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 625 Wh	6 399,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 750 Wh	6 699,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 625 Wh	6 399,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 750 Wh	6 699,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 625 Wh	6 399,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 750 Wh	6 699,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	6 399,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	6 699,00 €

Caractéristiques

- Moteur : emplacement : Moteur central
- Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX
- Moteur : couple max : 85 Nm
- Batterie : type : Lithium
- Batterie : capacité Ah/Wh : 750Wh
- Batterie : voltage (V) : 36V
- Batterie : emplacement : intégrée au cadre
- Garantie : cadre : 5 ans
- Garantie : partie électrique : 2 ans
- Garantie : partie cycle : 2 ans
- Année du modèle : 2023

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 9 2023

Le TRAIL offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée. Il est conçu pour élargir votre expérience de trail, que vous aimiez partir en aventure ou améliorer vos chronos, au guidon de cette machine vous vivrez intensément chaque sortie, avec un grand sourire. La fourche suspendue Fox 36 Factory couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 150 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité et une précision digne d'un Champion du Monde. Le dérailleur Shimano XT 12 vitesses vous garantira un passage des vitesses

précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du TRAIL 9 vous pouvez compter sur des freins Shimano XT M8120 à 4 pistons, qui allient mordant hors-pair et confort sans négliger la facilité d'entretien. Quant aux roues 29 pouces avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et résister aux contraintes du VTTAE.

FICHE TECHNIQUE

- **Modèle :** Samedi 29 Trail 9
- **Cadre :** Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation
- **Fourche :** FOX, Float 36 Factory, E-Bike, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 150mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue
- **Amortisseur :** Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x60mm, 150mm de débattement
- **Moteur :** Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm
- **Batterie :** Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System
- **Conditions :** Calculée en moyenne pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales
- **Chargeur :** Bosch, 4Ah
- **Compteur :** Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist », LED Remote bluetooth
- **Dérailleur AR :** Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses
- **Pignon / Plateau :** e*thirteen, 34 dents, aluminium forgé, Narrow Wide
- **Cassette :** Shimano, SLX, CS-M7100 12V, 10-51
- **Chaîne :** Shimano, CN-M6100, 12v
- **Manette :** Shimano, SLX, SL-M7100, 12 vitesses
- **Pédalier :** FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm
- **Frein avant :** Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- **Frein arrière :** Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- **Disque avant :** Shimano, 203mm
- **Disque arrière :** Shimano, 203mm
- **Moyeux :** Avant: Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110, axe traversant // Arrière: Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant
- **Jantes :** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", 30mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage
- **Pneus :** Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, TLR EXO+ 3C MaxxTerra (Tubeless Ready)
- **Selle :** Moustache, Sport, rails acier
- **Tige de selle :** KS, Ragei, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm
- **Suspension TDS :** S : 125mm M : 150mm L : 170mm XL : 190mm
- **Collier de selle :** Moustache, aluminium, 36.8mm
- **Guidon :** Moustache, carbone, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°
- **Potence :** Moustache, aluminium forgé 3D, 50mm
- **Jeu de direction :** Acros, AZX-579, roulements scellés
- **Poignées :** SB3, Race

- Pédales : Plateforme aluminium avec réflecteurs
- Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie
- Tailles : S, M, L, XL
- Couleur : Noir / Vert anglais, Brillant
- Poids total autorisé : 140 kg
- Poids : 24,1 kg

A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	588	618	643	668
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1218	1250	1279	1306
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Longueur de fourche - FL	mm	560	560	560	560
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76,6	76,6	76,6	76,6
Angle de douille de direction - HTa	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
Enjambement - SO	mm	828	837	855	865
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

