

Produit : SAMEDI 27 WIDE 2

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 2 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie intégrée 500Wh



Liste de prix

Taille vélo : XL

3 350,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2022

Description

VTT électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 2

Samedi 27 Wide 2 a été imaginé pour vous rendre la pratique VTT facilement accessible et pour distiller de la joie tout au long de vos balades. Il est probable que vous en tombiez addict ;-){D
On l'a doté d'un cadre haut de gamme équipé de suspensions et d'accessoires privilégiant le confort et la facilité. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier tour de manivelle pour ressentir la puissance du moteur Bosch

Performance CX vous accompagner ! Profitez !!!

FICHE TECHNIQUE

Modèle

Samedi 27 Wide 2

Cadre

Wide, Aluminium 6061 T4-T6, 120mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne.

Fourche

Suntour, XCR 34, air/ressort avec réglage de la précontrainte et blocage, 130mm de débattement

Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165x45mm, 120mm de débattement

Moteur

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

Batterie

Bosch, PowerTube 500Wh

Chargeur

Bosch, 4Ah

Compteur

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

Dérailleur AR

Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses

Pignon / Plateau

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

Cassette

Shimano, Deore, CS-M5100-11V, 11-51

Chaîne

Sram, PC1110, 11 vitesses avec maillon Powerlock

Manette

Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus

Pédalier

Moustache, Aluminium, 170mm

Freins

Freins à disques hydrauliques Shimano MT410

Disques AV/AR (en mm)

Shimano, 203mm avant et arrière

Moyeux

Avant = Shimano, 28 trous, Centerlock, 15x110mm, axe traversant
Arrière = Shimano, 28 trous, 11V, Centerlock, 12x148mm, axe traversant

Jantes

Moustache asymétriques, Aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 27.5", 35mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless

Pneus

Maxxis Rekon 27.5x2.80, tringles souples, Tubeless Ready

Selle

Moustache, confort

Tige de selle

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S= 330mm / 100mm de débattement Taille M= 380mm / 125mm de débattement Taille L= 430mm / 150mm de débattement Taille XL= 430mm / 150mm de débattement

Collier de selle

Moustache, Aluminium 34.9mm

Guidon

Moustache, Aluminium 740mm, rise 15mm , backsweep 9°, upsweep 5°

Potence

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

Jeu de direction

FSA, No 57B

Poignées

SB3, Race One Lock

Pédales

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

Tailles

Small, Medium, Large, X-Large


Couleur

Anthracite, mat

Poids

23,1 kg

TAILLES / GEOMETRIE

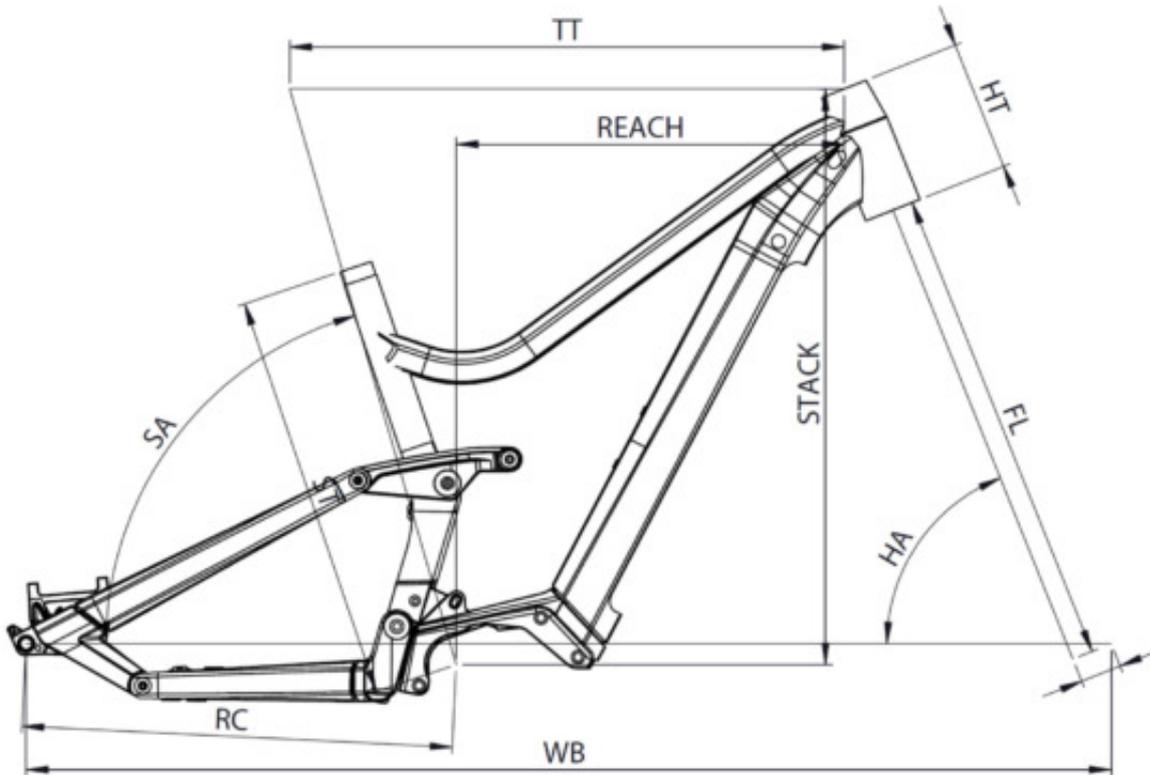

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	386	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628