

Produit : Samedi 29 Trail 5


MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Trail 5

TAILLE - ST	mm	360 (2)	420 (M)	482 (L)	490 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	588	618	643	668
Bases - FC	mm	462	462	462	462
Double de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1218	1250	1279	1306
Hauteur cadre - BB	mm	345	345	345	345
Longueur de fourche - FL	mm	590	590	590	590
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de base de selle - SB	°	78,6	78,6	78,6	78,6
Angle de double de direction - HTa	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	498	499	512
Stack	mm	623	632	650	659
Enjambement - SD	mm	828	837	855	865
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

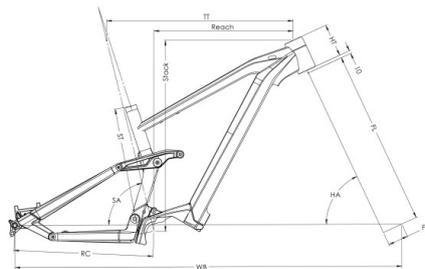

Liste de prix

Taille vélo : M	Batterie : 36V - 17,4Ah / 625Wh	4 699,00 €
Taille vélo : M	Batterie : 36V - 20,1Ah / 750Wh	4 999,00 €
Taille vélo : L	Batterie : 36V - 17,4Ah / 625Wh	4 699,00 €
Taille vélo : L	Batterie : 36V - 20,1Ah / 750Wh	4 999,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : 36V - 17,4Ah / 625Wh	4 699,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : 36V - 20,1Ah / 750Wh	4 999,00 €

Caractéristiques

Moteur : marque / modèle : BOSCH PERFORMANCE CX SMART SYSTEM

Moteur : couple max : 85 Nm

Console : BOSCH KIOX 300 SMART SYSTEM

Batterie : capacité Ah/Wh : 750Wh

Batterie : voltage (V) : 36V

Batterie : emplacement : intégrée au cadre

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 5

Le TRAIL offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée de 750 Wh ou 625 Wh pour plus d'autonomie et de connectivité. Il est conçu pour élargir votre expérience de trail, que vous aimiez partir en aventure ou améliorer vos chronos, au guidon de cette machine vous vivrez intensément chaque sortie, avec un grand sourire. La fourche suspendue RockShox 35 Gold couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 150 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité bluffante, sans avoir besoin d'être un pro du réglage de suspension. Le dérailleur Shimano XT 12 vitesses vous garantira un passage des vitesses précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du TRAIL 5 vous pouvez compter sur les freins Shimano M6120 à 4 pistons, progressifs et durables. Quant aux roues 29 pouces avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et une résistance à toute épreuve.

FICHE TECHNIQUE

- Modèle : Samedi 29 Trail 5
- Cadre : Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation
- **Fourche : Marzocchi, Bomber Z1**, E-tuned, cartouche hydraulique Grip, réglage de compression, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm
- Amortisseur : Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x60mm, 150mm de débattement
- **Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm**
- **Batterie : Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System**
- Conditions : Calculée en moyenne pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales
- **Chargeur : Bosch, 4Ah**
- **Compteur : Bosch, Kiox 300, Smart System**, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist », LED Remote bluetooth
- **Dérailleur AR : Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses**
- Pignon / Plateau : FSA, 34 dents, Narrow Wide
- Cassette : Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51
- Chaîne : Shimano, CN-M6100, 12v
- Manette : Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses
- Pédaalier : FSA, aluminium forgé, 165mm
- Frein avant : Shimano, BR-M6120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- Frein arrière : Shimano, BR-M6120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- Disque avant : Shimano, 203mm
- Disque arrière : Shimano, 203mm
- Moyeux : Avant: Shimano, 28 trous, 15x110, axe traversant // Arrière: Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

- Jantes : Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", 30mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage
- Pneus : Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)
- Selle : Moustache, Sport, rails acier
- Tige de selle : KS, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm
- Suspension TDS : S : 125mm M : 150mm L/XL : 170mm
- Collier de selle : Moustache, aluminium, 36.8mm
- Guidon : Moustache, aluminium, 760mm, rise 12mm , backsweep 9°, upsweep 5°
- Potence : Moustache, aluminium forgé 3D, 50mm
- Jeu de direction : Acros, AZX-579, roulements scellés
- Poignées : SB3, Race
- Pédales : Plateforme aluminium avec réflecteurs
- Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie
- Tailles : S, M, L, XL
- Couleur : Noir / Silver metal, Mat
- Poids total autorisé : 140 kg
- Poids : 25 kg

A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	588	618	643	668
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1218	1250	1279	1306
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Longueur de fourche - FL	mm	560	560	560	560
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76,6	76,6	76,6	76,6
Angle de douille de direction - HTa	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
Enjambement - SO	mm	828	837	855	865
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

