

Produit : ENTICE 1 MOVE



KALKHOFF

Résumé

Vélo électrique KALKHOFF ENTICE 1.B MOVE · Moteur Bosch Performance Line Smart System (75Nm) · Pneus Schwalbe Smart Sam



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : XS	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	Batterie : Batterie 545 Wh	2 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : S	Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 545 Wh	2 799,00 €

Couleur : Gris	Taille : M	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 545 Wh	2 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 545 Wh	2 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 545 Wh	2 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : XS	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 725 Wh	3 099,00 €
Couleur : Gris	Taille : S	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 725 Wh	3 099,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 725 Wh	3 099,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 725 Wh	3 099,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	batterie centrale Type de cadre : Cadre ouvert avec	Batterie : Batterie 725 Wh	3 099,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Description

Vélo électrique KALKHOFF ENTICE 1.B MOVE 2023

Le Kalkhoff Entice 1.B Move est un VAE polyvalent, parfait pour la ville ou les sentiers escarpés. Avec un cadre robuste, des pneus 27.5" crantés et des composants fiables, il est prêt pour l'aventure.

Doté du moteur Bosch Performance Line System (75Nm), le Entice 1.B Move offre une assistance puissante pour gravir les pentes et parcourir de longues distances en toute facilité. Son comportement fluide et silencieux, ainsi que le nouveau mode d'assistance automatique, améliorent l'expérience de conduite.

Vous avez le choix entre une batterie de 545 Wh ou de 725 Wh pour partir durant de longues randonnées. La gestion de l'assistance se fait via l'écran Intuvia 100 et la LED Remote, offrant un contrôle intuitif.

Grâce à l'application Flow, vous pouvez personnaliser les réglages du moteur Bosch et bénéficier de fonctionnalités avancées telles que la commande "lock" via smartphone et les mises à jour.

Équipé d'accessoires pratiques comme les garde-boue, la béquille et les éclairages LED, le Entice 1.B Move est prêt pour toutes vos aventures. Les pneus Schwalbe Smart Sam offrent une excellente adhérence sur tous les terrains, tandis que les freins à disque hydrauliques Tektro HD-T280 assurent un freinage en toute sécurité.

Avec une transmission Shimano Acera à 8 vitesses et une suspension avant Suntour NVX, ce vélo offre un confort de conduite optimal.

Spécifications

Moteur Bosch Performance Line Smart System, 36V / 250W / 75 Nm

Écran Bosch Intuvia 100, with LED Remote

Batterie Bosch PowerPack Li-Ion 36 V

Chargeur Bosch, 4A

Dérailleur Shimano Acera, 8 vitesses

Levier de vitesse Shimano Altus

Transmission plateau : 42, cassette : 11-40

Étrier de frein Tektro T280, 2-piston, hydraulic disc brake

Freins à disque 180

Feu avant Herrmans H-Black MR4, LED

Feu arrière Herrmans H-Trace, LED

Cadre E-Comfort, aluminium, 1|23 Bosch

Taille des roues 27"

Jantes Hohlkammer, geöst, Aluminium, 25 mm

Fourche SR Suntour NVX, adjustable

Garde-boue plastique, avec protection de bord

Potence plongeur aluminium ajustable

Support béquille arrière, réglable

Guidon Tour, Aluminium, Sport Riser, aluminium

Poids maximum autorisé 130 kg

Selle Selle Royal TCM

Tige de selle Concept EX

Dérailleur arrière Shimano Acera

Pédale MTB, avec réflecteur

Moyeu avant KT TC7F, Centerlock

Moyeu arrière KT TC7R, Centerlock, 10-speed

Pneus Schwalbe Smart Sam, 54-584

Porte-bagage MIK Rear Carrier


Débattement 100 mm

Type de vitesses dérailleur

Frein freins à disques

Chaîne KMC X8

Poignées Ergon GC10, Ergon GP10

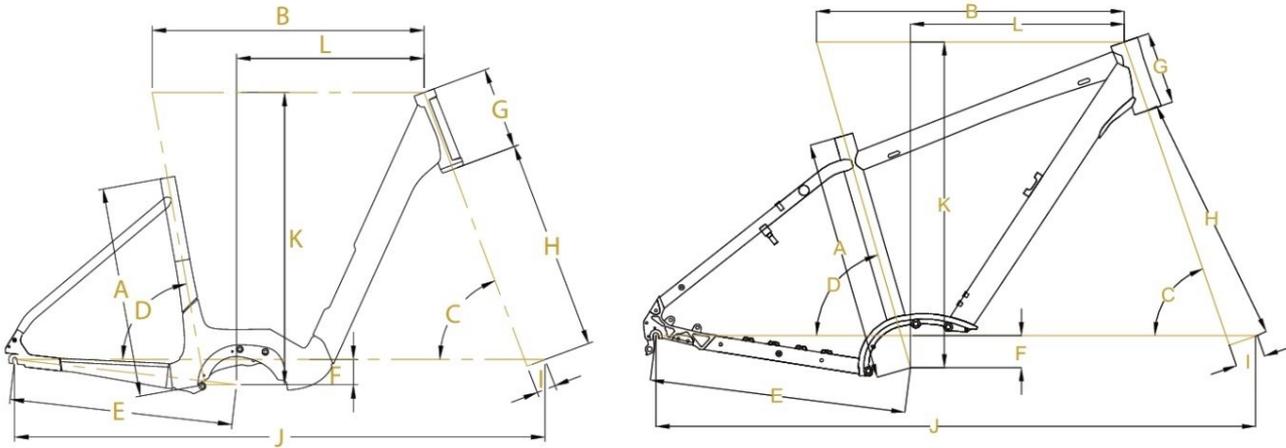

	Comfort					Diamond			
Wheel diameter	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Seat tube length (mm)	400	450	500	550	600	500	550	600	
B Top tube length (mm)	615,4	631,8	642,2	651,6	663,9	600	609	618	
C Steering angle (°)	68	69	69,5	69,5	69,5	70,5°	70,5°	70,5°	
D Seat angle (°)	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	73°	73°	73°	
E Chain stay length (mm)	527	527	527	527	527	494	494	494	
F Bottom bracket drop (mm)	60	60	60	60	60	65	65	65	
G Head tube length (mm)	185	185	195	200	220	170	180	190	
H Fork installation height (mm)	497	497	497	497	497	481,5	481,5	481,5	
I Forward fork curve (mm)	45	45	45	45	45	44	44	44	
J Wheelbase (mm)	1242,7	1246,9	1251,9	1261,7	1275,7	1145	1154	1164	
K Stack (mm)	677,8	682,9	694,8	718,2	718,2	667	676	685	
L Reach (mm)	421	436	443	451	458	396	402	408	
Standover/step-through height	430	430	430	430	430	854	882	907	
Handlebar width (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	
Stem length (mm)	90	90	110	110	110	90	90	110	
Crank arm length (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	