

Produit : Samedi 29 Game 11 Fox 2024


# MOUSTACHE

BIKES

## Résumé

Moteur Bosch Performance CX 85Nm • FOX 38 Factory • Batterie 625Wh ou 750Wh • Bosch Smart System • Ecran Kiox 300

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	450 (L)	490 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,86	1,82 - 1,88	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	630	645	670
Bases - FC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empilement - WB	mm	125	127	128	133
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	593,7	593,7	593,7	593,7
Ouvert de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	78	78	78
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	461	504
Stack	mm	638	637	655	664
Empilement - SD	mm	836	846	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

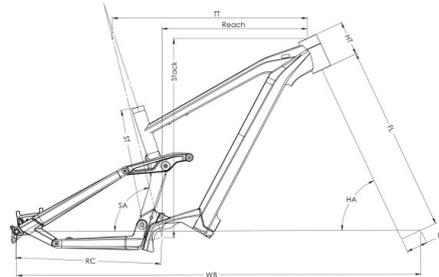

## Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 625 Wh	7 949,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 750 Wh	8 249,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 625 Wh	7 949,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 750 Wh	8 249,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 625 Wh	7 949,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 750 Wh	8 249,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	7 949,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	8 249,00 €

## Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central  
 Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX  
 Moteur : couple max : 85 Nm  
 Garantie : cadre : 5 ans  
 Garantie : partie électrique : 2 ans  
 Garantie : partie cycle : 2 ans  
 Année du modèle : 2024

## Description

### VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 11 Fox 2024

Le GAME offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée. Ce vélo vous emmènera partout, qu'importe la difficulté du terrain ou le pourcentage de la pente. Sa géométrie a été pensée pour procurer aux riders néophytes stabilité et confort, et pour les plus aguerris, repousser les limites du pilotage quel que soit votre terrain de jeu. La fourche suspendue Fox 38 Factory couplée à l'amortisseur arrière Fox Float X, confèrent 170 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité et une précision digne d'un Champion du Monde. Le dérailleur Shimano XTR 12 vitesses vous garantira des changements de vitesses fulgurants avec une précision infaillible en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du GAME 11 vous pouvez compter sur des freins Shimano XT M8120 à 4 pistons, qui allient mordant hors-pair et confort sans négliger la facilité d'entretien. Quant aux roues 29 pouces montées avec des jantes carbone Tubeless Just\_Carbon et des moyeux ID360 Moustache by Mavic, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter encore plus de rigidité et de dynamisme afin de répondre aux attentes des pilotes les plus exigeants.

## FICHE TECHNIQUE

- Cadre : Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation
- Fourche : FOX, Float 38 Factory, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue
- Amortisseur : Fox Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, fixation Trunion, 205-65mm, 160mm de débattement
- Moteur : **Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm**
- Batterie : **Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System**
- Conditions : Calculée en moyenne pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales
- Chargeur : Bosch, 4Ah
- Compteur : **Bosch, Kiox 300, Smart System**, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist », LED Remote bluetooth
- Dérailleur AR : Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12 vitesses
- Pignon / Plateau : e\*thirteen, 34 dents, aluminium forgé, Narrow Wide
- Cassette : Shimano, XT, CS-M8100 12V, 10-51
- Chaîne : Shimano, CN-M6100, 12v
- Manette : Shimano, XT, SL-M8100, 12 vitesses
- Pédaalier : FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm
- Frein avant : Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- Frein arrière : Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons
- Disque avant : Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm
- Disque arrière : Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm
- Moyeux : Avant: Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110, axe traversant // Arrière: Moustache by Mavic,

28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

- Jantes : Moustache, asymétriques, Just\_Carbon, 28 trous, 29", 30mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless Rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage
- Pneus : Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, TLR EXO+ 3C MaxxTerra (Tubeless Ready)
- Selle : Moustache, Sport, rails acier
- Tige de selle : KS, Lev Integra, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm
- Suspension TDS : S : 125mm M : 150mm L : 175mm XL : 200mm
- Collier de selle : Moustache, aluminium, 36.8mm
- Guidon : Moustache, carbone, 780mm, rise 12mm , backsweep 9°, upsweep 5°
- Potence : Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm
- Jeu de direction : Acros, AZX-579, roulements scellés
- Poignées : SB3, Race
- Pédales : Plateforme aluminium avec réflecteurs
- Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie
- Tailles : S, M, L, XL
- Couleur : Black, Brillant / Black, Mat
- Poids total autorisé : 140 kg
- Poids : 23,5 kg

*A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.*

## **TAILLES / GEOMETRIE**

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Enjambement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

