


Produit : Samedi 29 Game 9 Fox 2024

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 9 Fox 2024 • Moteur Bosch Performance CX (85Nm) • Fourche FOX Float 38 Factory

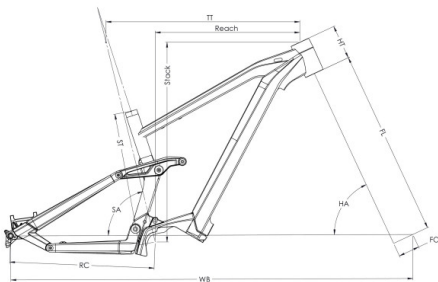

Taille - ST	mm	350 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - FC	mm	465	465	465	465
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Emplacement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boiler - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Offset de tube de selle - STa	°	78	78	78	78
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	615	617	655	664
Emplacement - SD	mm	835	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750



Liste de prix

Taille vélo : S	Batterie : Batterie 625 Wh	6 949,00 €
Taille vélo : S	Batterie : Batterie 750 Wh	7 249,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 625 Wh	6 949,00 €
Taille vélo : M	Batterie : Batterie 750 Wh	7 249,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 625 Wh	6 949,00 €
Taille vélo : L	Batterie : Batterie 750 Wh	7 249,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	6 949,00 €
Taille vélo : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	7 249,00 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central
Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX
Moteur : couple max : 85 Nm
Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2024

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 9 Fox 2024

Le GAME offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée. Ce vélo vous emmènera partout, qu'importe la difficulté du terrain ou le pourcentage de la pente. Sa géométrie a été pensée pour procurer aux riders néophytes stabilité et confort, et pour les plus aguerris, repousser les limites du pilotage en élargissant les champs du possible. La fourche suspendue Fox 38 Factory couplée à l'amortisseur arrière Fox Float X, confèrent 170 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité et une précision digne d'un Champion du Monde. Le dérailleur Shimano XT 12 vitesses vous garantira un passage des vitesses précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du GAME 9 vous pouvez compter sur des freins Shimano XT M8120 à 4 pistons, qui allient mordant hors-pair et confort sans négliger la facilité d'entretien. Quant aux roues 29 pouces avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache et des moyeux ID360 Moustache by Mavic, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et résister aux contraintes du VTAE.

FICHE TECHNIQUE

Modèle : Samedi 29 Game 9 Fox

Cadre : Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

Fourche : FOX, Float 38 Factory, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

Amortisseur : Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, fixation Trunion, 205-65mm, 160mm de débattement

Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie : Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System

Chargeur : Bosch, 4Ah

Compteur : Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist », LED Remote bluetooth

Dérailleur AR : Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

Pignon / Plateau : 34 dents, aluminium forgé, Narrow Wide



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Cassette : Shimano, SLX, CS-M7100 12V, 10-51

Chaîne : Shimano, CN-M6100, 12v

Manette : Shimano, SLX, SL-M7100, 12 vitesses

Pédalier : FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

Frein avant : Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons

Frein arrière : Shimano, XT BR-M8120, frein à disque hydraulique, 4 pistons

Disque avant : Shimano, 203mm

Disque arrière : Shimano, 203mm

Moyeux : Avant: Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110, axe traversant // Arrière: Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

Jantes : Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", 30mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

Pneus : Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, TLR EXO+ 3C MaxxTerra (Tubeless Ready)

Selle : Moustache, Sport, rails acier

Tige de selle : KS, Ragei, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm

Suspension TDS : S: 125mm M: 150mm L: 170mm XL: 190mm

Collier de selle : Moustache, aluminium, 36.8mm

Guidon : Moustache, carbone, 780mm, rise 12mm , backsweep 9°, upsweep 5°

Potence : Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

Jeu de direction : Acros, AZX-579, roulements scellés

Poignées : SB3, Race

Pédales : Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Tailles : S, M, L, XL

Couleur : Noir / Olive foncé, Brillant

Poids total autorisé : 140 kg

Poids : 24,2 kg

A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Enjambement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

