

Produit : ADVENTR FS 10 2023



Résumé

VTT électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 10 2023 • Moteur Yamaha PW-X3 85Nm • Batterie 720Wh • Fourche Fox Float 34



Liste de prix

Taille : S	3 899,00 €
Taille : M	3 899,00 €
Taille : L	3 899,00 €
Taille : XL	3 899,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique tout-suspendu HAIBIKE ADVENTR FS 10 2023

Le Haibike ADVENTR FS 10 monté en 29 pouces, se révèle être le vélo électrique pour les âmes intrépides ! Compact et vigoureux, son moteur Yamaha PW-X3, générant un couple de 85 Nm et alimenté par une batterie de 720 Wh, vous propulse avec une aisance déconcertante à travers tous les caprices du relief. Pour les expéditions qui s'étirent en longueur, l'option Range Extender se présente comme une invitation à prolonger l'aventure, octroyant une puissance supplémentaire de 360 Wh.

Doté de suspensions avant et arrière affichant un débattement de 140 mm, agrémenté de garde-boue et d'un éclairage intégré, ce vélo incarne l'équipement complet, qu'il s'agisse d'une escapade quotidienne au travail ou d'un nouveau départ vers des horizons aventureux.

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm

ECRAN

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 fonctions

BATTERIE

InTube, 720 Wh

FAMILLE DE CADRE

Haibike, Adventr FS PW-X3, Aluminium

FOURCHE

FOX, 34 Float AWL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

AMORTISSEUR

FOX, Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Air, Trunnion

BRAS DE MANIVELLE

Haibike Components, The Crank +++, Aluminium

FREIN (AVANT & ARRIERE)

Shimano, MT420, 4-piston disc brake

CHAMBRE À AIR

Presta valve

JANTES

WTB, ST i30 TCS, Double Wall

COLLIER DE SELLE

Internal hexagon, 38.1 mm

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Sram, NX Eagle

MANETTE

Sram, NX Eagle, Trigger switch

CASSETTE

Sram, Eagle PG1230, 11 - 50 teeth

CHAÎNE

Sram, SX Eagle

PLATEAU

Sram, 38 teeth

GUIDE-CHAÎNE

Nylon directmount

LEVIER DE FREIN

Shimano, MT401, Aluminium

DISQUE DE FREIN (AVANT)

Shimano, RT EM64LEC, 203 mm

DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)

Shimano, RT EM600L, 203 mm

PNEU

Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-622, 29 x 2.4 inch

MOYEU AVANT

Shimano, MT400-B, Centerlock

MOYEU ARRIÈRE

Shimano, MT400-B, Centerlock

RAYONS

Sapim, Leader

CINTRE

Haibike Components, TheBar ++, 780 mm

POIGNÉES

XLC, Comfort bo3

POTENCE

Alu, A-head, 31.8 mm

JEU DE DIRECTION

Acros, BlockLock, Aluminium

SELLE

Terra Aidon X5-160

TIGE DE SELLE

Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm

ECLAIRAGE AVANT

LiteMOVE AE-130 High/Low

ECLAIRAGE ARRIÈRE

Adventr TBD

PORTE-BAGAGES

EasyLife MIK Custom

GARDE-BOUE


Curana, Apollo 75, Aluminium

BÉQUILLE

Ursus Mooi

GEOMETRIE

GÉOMÉTRIE

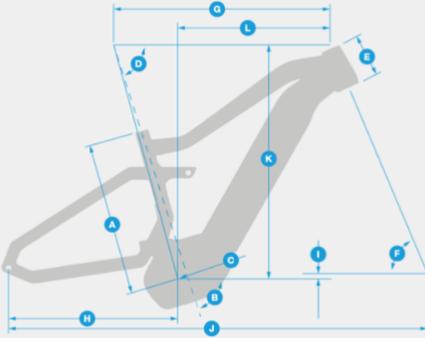

TAILLE DE CADRE (PAR EX. S. M...)	S	M	L	XL
A HAUTEUR DE CADRE (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B ANGLE DU TUBE DE SELLE (DEGRÉ)	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm
D ANGLE DU SIÈGE	77,0 degrees	77,0 degrees	76,9 degrees	76,9 degrees
E HAUTEUR DE DOUILLE DE DIRECTION	140,0 mm	140,0 mm	150,0 mm	150,0 mm
F ANGLE DU TUBE DE DIRECTION (DEGRÉ)	65,0 degrees	65,5 degrees	66,0 degrees	66,5 degrees
G TUBE SUPÉRIEUR HORIZONTAL	570,0 mm	585,0 mm	600,0 mm	620,0 mm
H LONGUEUR DE BASE	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm	480,0 mm
I HAUTEUR DU BÔTTIER DE PÉDALIER	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm	-35,0 mm
J EMPATTEMENT	1234,0 mm	1243,0 mm	1253,0 mm	1267,0 mm
K STACK (ÉLÉVATION DU CADRE)	651,0 mm	654,0 mm	666,0 mm	669,0 mm
L REACH (DISTANCE DU CADRE)	419,0 mm	434,0 mm	445,0 mm	465,0 mm