

Produit : Samedi Xroad 2 Open 2025

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Xroad 2 Open 2025 - Moteur Bosch, Performance Line, 250W, 65Nm - Dérailleur Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Taille : S	Couleur : Bleu mat	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Taille : M	Couleur : Bleu mat	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Taille : L	Couleur : Bleu mat	Batterie : Batterie 500 Wh	2 850,00 €
Taille : L	Couleur : Bleu mat	Batterie : Batterie 400 Wh	2 650,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2025

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 27 Xroad 2 Open Smart System 2023

"J'ai besoin d'un vélo capable de rouler en ville, d'aller sur des pistes, qui pédale bien, pas trop lourd, bien équipé et que je peux emmener partout" : tel fut grosso modo le cahier des charges intransigeant imposé aux ingénieurs de Moustache. Le résultat : le Xroad 2.

Grâce à son cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son système Bosch Performance Line et sa fourche 80mm de débattement, le Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d'accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu'un puissant éclairage avant et arrière ! Petite nouveauté, le Xroad 2 est maintenant équipé d'un antivol de roue pouvant être activé via les clefs de la batterie.

Le Moustache Xroad 2 est disponible en 2 coloris : bleu pétrole brillant ou vert pastel brillant.

Spécifications

Cadre Xroad, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.

Fourche SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement

Moteur Bosch, Performance Line, 250W, 65Nm

Batterie Bosch, PowerTube 400Wh ou 500Wh, verticale

Chargeur Bosch, 2Ah

Compteur Bosch, Purion - « Walk assist »

Dérailleur Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

Plateau 40 dents, Narrow Wide

Cassette Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36

Chaîne Shimano, HG40, 118 maillons

Manette Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

Pédalier Moustache, aluminium, 170mm

Frein avant Shimano, MT200, disque hydraulique

Frein arrière Shimano, MT200, disque hydraulique

Disque avant Shimano, 180mm

Disque arrière Shimano, 160mm

Moyeu avant Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

Moyeu arrière Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

Jantes Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

Pneus Hutchinson, Python 2, 27.5x2.10

Selle Selle Royal, Wave

Tige de selle Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

Collier de selle Moustache, aluminium, 34.9mm

Guidon Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

Potence Moustache, aluminium, réglable, 90mm

Jeu de direction FSA, No 57B-1

Poignées Ergonomiques, double densité

Eclairage avant AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale

Eclairage arrière Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

Antivol AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol


Béquille Moustache, réglable

Garde-boue Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

Porte-bagages Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

Pédales Plateforme résine avec réflecteurs

Poids 25.8kg

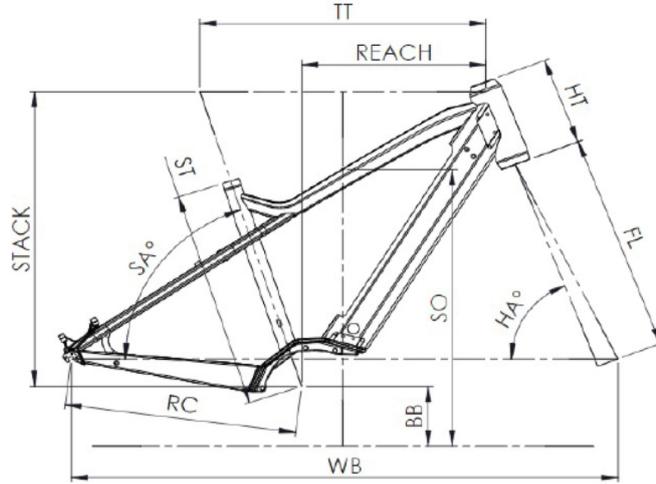

Xroad 2 / 4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1108	1123	1148	1174
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68	68
Reach	mm	341	365	390	409
Stack	mm	644	648	648	667
SO - Enjambement / Standover	mm	762	771	771	777

<https://youtu.be/0rBWNtu5tnY?si=4pVEhW8bSifSWFyM>