

Produit : SAMEDI 28.1 Performance

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 28.1 Performance • Moteur Bosch Performance Line 65Nm • Batterie 500Wh



Liste de prix

Couleur : Noir	Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	2 299,00 €
Couleur : Noir	Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	2 299,00 €
Couleur : Noir	Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	2 299,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2024

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 28.1 Performance

L'élégance a son importance ?

Avec son cadre en aluminium haut de gamme aux finitions soignées et couleurs élégantes, le **Moustache Samedi 28.1 Open** attire tous les regards !

Le confort à bord, un plaisir encore plus fort ?

Son cadre trapèze facilite l'enjambement, son guidon signature assure une posture naturelle, et sa fourche suspendue NEXE25 absorbe les chocs. Côté performance, son moteur **Bosch Performance Line 65Nm** offre une assistance fluide et puissante, idéale en ville comme sur les chemins.

La sécurité, une priorité ?

Freins hydrauliques, éclairage intégré et pneus Schwalbe garantissent sérénité et maîtrise. Son porte-bagages QL3/MIK et ses garde-boue en aluminium complètent son équipement.


Le **Samedi 28.1** est prêt à vous accompagner partout... **Alors, souriez !**

FICHE TECHNIQUE

- **Moteur**
Bosch, Performance Line, 250W, 65Nm
- **Batterie**
Bosch, PowerPack 500Wh
- **Chargeur**
Bosch, 2Ah
- **Compteur**
Bosch, Purion - « Walk assist »
- **Dérailleur**
Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses
- **Plateau**
40 dents, Narrow Wide
- **Cassette**
Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36
- **Chaîne**
KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

- **Manette**
Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses
- **Pédalier**
Moustache, aluminium, 170mm
- **Frein AV**
Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique
- **Frein AR**
Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique
- **Disque AV**
Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm
- **Disque AR**
Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm
- **Moyeu AV**
Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide
- **Moyeu AR**
Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide
- **Cadre**
Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes extrudés à épaisseur variable, douille de direction 1"1/8
- **Type cadre**
Open
- **Garantie**
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie
- **Jante AV**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm
- **Jante AR**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm
- **Eclairage AV**
AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale
- **Eclairage AR**
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

- **Fourche**
SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement
- **Selle**
Selle Royal, Wave
- **Tige de selle**
Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm
- **Collier de selle**
Moustache, aluminium, 31.8mm
- **Guidon**
Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm
- **Jeu de direction**
FSA, No 10P
- **Poignées**
Ergonomiques, double densité
- **Béquille**
Moustache, réglable
- **Garde-boue**
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
- **Porte-bagages**
Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles
- **Pédales**
Plateforme résine avec réflecteurs
- **Poids**
22.8kg
- **PTAC**
135kg
- **Pneus**
Schwalbe, Impac Streetpac, 700x47c

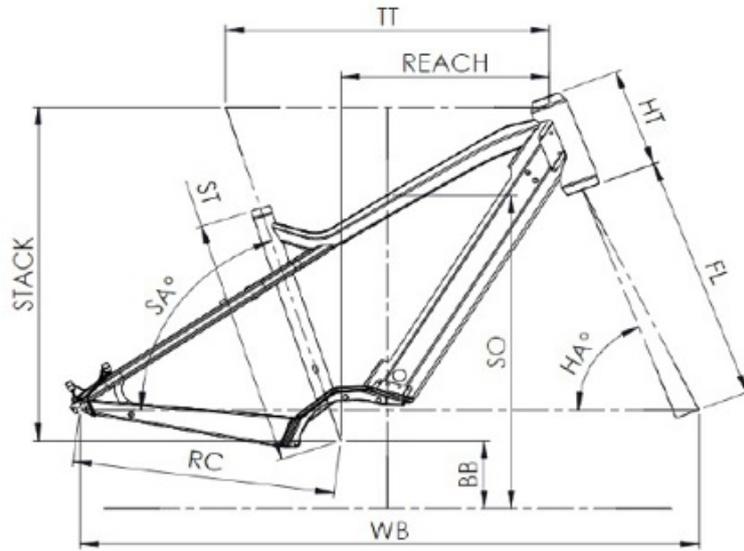

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786