

Produit : Samedi 29 Game 160.9 Race

{MOUSTACHE BIKES

Résumé

VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 160.9 Race 2026 / Bosch, **Performance Line CX-R Smart System**, 100Nm / Batterie Bosch **600Wh** / commande Bosch **Purion 400** / Dérailleur **SRAM XO T-type 12 vitesses électronique** / Tige de selle **télescopique**





Liste de prix

Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	9 599,00 €
Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	9 899,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	9 599,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	9 899,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	9 599,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	9 899,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2026

Description

Ce modèle a été conçu pour battre des records de temps : le Game 160.9 Race, équipé de son moteur Bosch CX-R, vous offrira des performances optimales sur les sentiers. Cette version « factory », dotée du mode Race exclusif, vous promet des sensations intenses !

Spécifications

- **Cadre** Game, aluminium 6061 T4-T6, 160 mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148 mm, Boost
- **Fourche** FOX, Float 38 Factory, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 170 mm, 15x110 mm Boost, offset 44 mm, avec mini garde-boue
- **Amortisseur** Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65 mm, 160 mm de débattement


-
- **Moteur** Bosch, Performance Line CX-R, Smart System, 100 Nm
 - **Batterie** Bosch, PowerTube 600 Wh, Smart System
 - **Autonomie** 97 km
 - **Chargeur** Bosch, 4 A
 - **Compteur** Bosch, Purion 400, Smart System
 - **Commande** Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System
 - **BCM** Non équipé du Bosch ConnectModule
 - **Dérailleur** SRAM, X0 AXS T-Type, 12 vitesses, électronique
 - **Plateau** SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents
 - **Cassette** SRAM, GX, XS-1275 12V, 10-52
 - **Chaîne** SRAM, X0 T-Type, 12 vitesses, 122 maillons
 - **Manette** SRAM, AXS Pod, 12 vitesses
 - **Pédalier** FSA, aluminium forgé + CNC, 165 mm
 - **Frein AV** Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons
 - **Frein AR** Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons
 - **Disque AV** Shimano, XT, étoile aluminium, 203 mm
 - **Disque AR** Shimano, XT, étoile aluminium, 203 mm
 - **Moyeu AV** Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110 mm, axe traversant
 - **Moyeu AR** Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant
 - **Jante AV** Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31 mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage
 - **Jante AR** Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31 mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

-
- **Pneu AV** Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)
 - **Selle** Fizik, Terra Aidon X5
 - **Tige de selle** Fox, Transfer, télescopique avec commande au guidon, 31.6 mm, 180 mm
 - **Collier de selle** Moustache, aluminium, 38.6 mm
 - **Guidon** Moustache, aluminium, 780 mm, 35 mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°
 - **Potence** Moustache, aluminium, CNC, 40 mm
 - **Jeu de direction** Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré
 - **Poignées** SB3, Hornet
 - **Pédales** Plateforme aluminium avec réflecteurs
 - **Poids** 24,2 kg
 - **PTAC** 140 kg

Géométrie

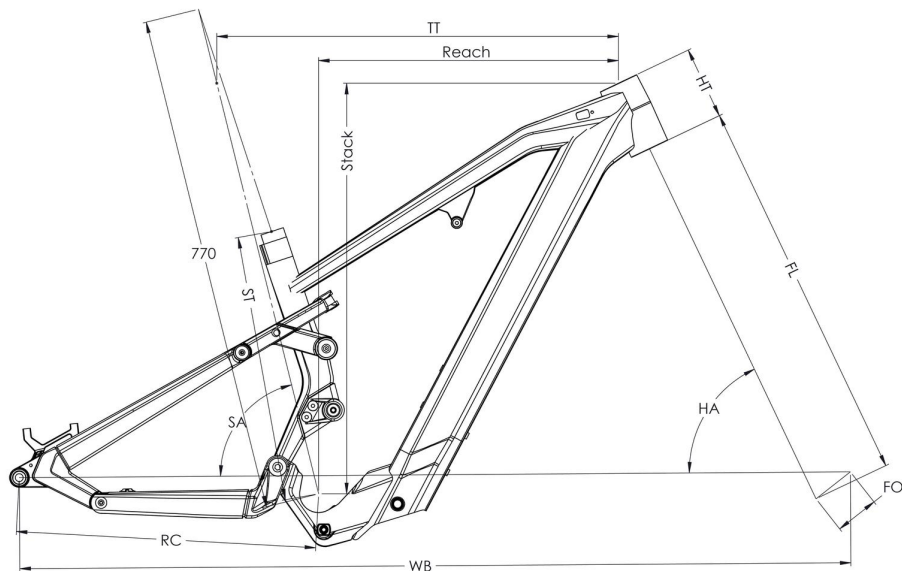

GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836