

Produit : Samedi 28 ES OPEN Bleu 2026



Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 28 ES 2026 / Bosch, **Active Line + Smart System**, 50 Nm / Batterie Bosch **500Wh** / commande Bosch **Purion 200** / Dérailleur Shimano **CUES 9 vitesses**



Liste de prix

Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	2 499,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	2 499,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	2 499,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2026

Description

Ce **Samedi 28 ES** incarne parfaitement l'ADN des vélos Moustache : vous y retrouverez un comportement dynamique, une position de conduite des plus confortables, un moteur à la fois souple et puissant, ainsi que des accessoires pratiques comme les garde-boue tubulaires ou encore le guidon relevé Moustache. En somme, ce **Samedi 28 ES** est un vrai Moustache, conçu pour répondre à toutes vos attentes.

Spécifications

- **Cadre** Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré
- **Fourche** SR Suntour, NEX-E25, 63 mm de débattement
- **Moteur** Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50 Nm
- **Batterie** Bosch, PowerTube 500 Wh, verticale
- **Autonomie** 125 km
- **Chargeur** Bosch, 2 A
- **Commande** Bosch, Purion 200, Smart System
- **BCM** Non équipé du Bosch ConnectModule
- **Dérailleur** Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses
- **Plateau** 40 dents, Narrow Wide
- **Cassette** Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36
- **Chaîne** Shimano, CN-LG500, 120 maillons
- **Manette** Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses
- **Pédalier** Moustache, aluminium, 170 mm, moteur Gen3
- **Frein AV** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique
- **Frein AR** Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique
- **Disque AV** Shimano, 180 mm ou Alhonga, 180 mm
- **Disque AR** Shimano, 160 mm ou Alhonga, 160 mm




• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

-
- **Moyeu AV** Shimano, 32 trous, 9x100 mm, serrage rapide
 - **Moyeu AR** Shimano, 32 trous, 9x135 mm, serrage rapide
 - **Jante AV** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23 mm
 - **Jante AR** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23 mm
 - **Pneu AV** Schwalbe, Big Apple, 700x50C
 - **Selle** Selle Royal, Wave
 - **Tige de selle** Moustache, aluminium, 31.6 mm, 350 mm
 - **Collier de selle** Moustache, aluminium, 34.9 mm
 - **Potence** À préciser (le texte indique "Schwalbe, Big Apple, 700x50C", ce qui semble être une erreur pour la potence)
 - **Jeu de direction** FSA, No 57B-1
 - **Poignées** Ergonomiques, double densité
 - **Eclairage AV** AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
 - **Eclairage AR** Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
 - **Béquille** Moustache, réglable
 - **Garde-boue** Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
 - **Porte-bagages** Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD
 - **Pédales** Plateforme résine avec réflecteurs
 - **Taille** M
 - **Poids** 24,5 kg
 - **PTAC** 135 kg
 - **Garantie** 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes – 2 ans moteur, batterie
 - **Couleur** Bleu nuit brillant
-

- Type cadre Open

Géométrie

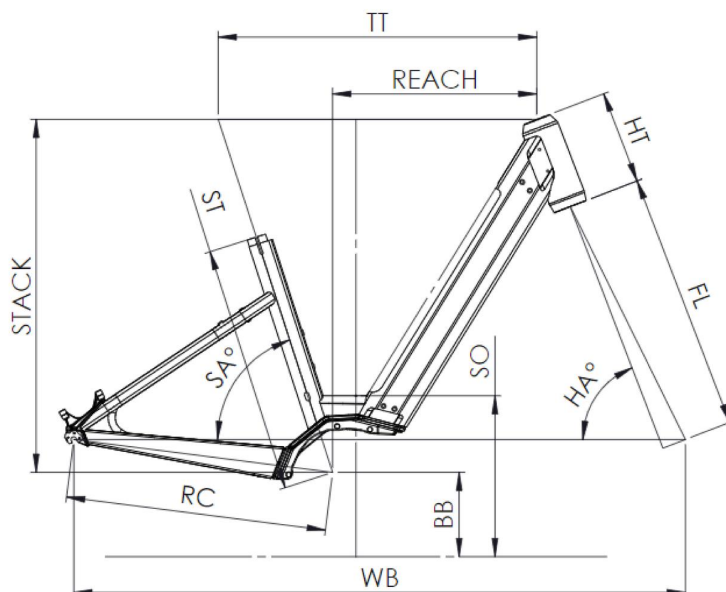



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786