

Produit : TANDEM SAMEDI 27 X2 TRK 2022

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo tandem électrique MOUSTACHE Samedi 27 X2 TRK 2022



Liste de prix

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2022

Description

Vélo tandem électrique MOUSTACHE Samedi 27 X2 TRK 2022

Partager sa passion, ses émotions, partager un moment, une découverte, un voyage, un joli coin, simplement partager un moment de plaisir... les raisons d'être de notre tandem Samedi 27 X2.

FICHE TECHNIQUE

- **Modèle**

Samedi 27 X2 TRK

- **Cadre**

Aluminium 6061 T4 T6 - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Moteur à l'arrière - Douille de direction conique - 27.5 Plus - Boost

- **Fourche**

Suntour AION 35 RL - ebike spec - Hydraulique à blocage - Débattement 140 mm - 27.5 Plus - Boost - Q-lock 15 mm

- **Amortisseur**

140/-

- **Moteur**

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

- **Batterie**

Double batterie BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60% de capacité résiduelle minimum après 500 cycles de charge (env 30 000km/batterie) - Total : 1000Wh

- **Chargeur**

Bosch 4Ah

- **Compteur**

Bosch Kiox, compact, écran couleur, Bluetooth compatible avec cardiofréquencemètre - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

- **Dérailleur AR**

Shimano XT 11 vitesses

- **Pignon / Plateau**

FSA 14 dents (équivalent d'un 35)

- **Cassette**

11/42, large amplitude, capacités et autonomie optimisées.

- **Chaîne**

Sram 11V, attache rapide

- **Manette**

Shimano Rapidfire 11V

- **Pédalier**

Manivelles Moustache aluminium forgées spécifiques Tandem, Av 175 mm, Ar 170 mm, synchronisées -

Plateaux relais narrow/wide 36 dents

- **Freins**

à disques hydrauliques Magura MT5, 4 pistons

- **Disques AV/AR (en mm)**

200/200

- **Moyeux**

Alu CNC à roulement annulaire - Boost - AV 15x110 mm - AR 12x148 mm

- **Jantes**

Moustache exclusives 27.5" - 35 mm - Asymétriques - Aluminium à double cavités - Soudées - compatibles Tubeless (avec flap) - 32 T

- **Pneus**

Schwalbe SuperMoto-X 27.5x 2.35 - Gros volume d'air pour plus de confort - Renforts anti-crevaison

- **Selle**

Selle Moustache ergonomique, revêtement antiglisse

- **Tige de selle**

AV aluminium 31,6x350 - AR Suntour NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme ultra confortable - 27,2 x 350 + reducteur 31,6/27,2

- **Collier de selle**

Aluminium forgé à blocage rapide

- **Guidon**

Aluminium 6061 T4T6 DB - AV 760 mm - AR 680 mm

- **Potence**

Aluminium forgée 3D - AV 55 mm - AR réglable 155/200.

- **Jeu de direction**

FSA NO.57B

- **Poignées**

SB3 Race One Lock

- **Eclairage AV**

Supernova à led basse consommation - Très haute puissance - Alimenté par la batterie principale

- **Eclairage AR**

Spanninga Presto2 - Led basse consommation - Alimenté par la batterie principale

- **Garde-boue**

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

- **Porte-bagages**

Aluminium renforcé - Support QL3 intégré pour sacoches Ortlieb - Homologué 25 kg

- **Pédales**

Plateforme large, antidérapante, Aluminium

- **Garantie**

5 ans cadre Moustache Bikes - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

- **Tailles**

AV : 51 (1,72 à 1,95 m) environ - AR : 42 (1,50 à 1,85 m) environ


- **Couleur**

Bleu lagon

- **Poids**

31,3 kg

TAILLES / GEOMETRIE

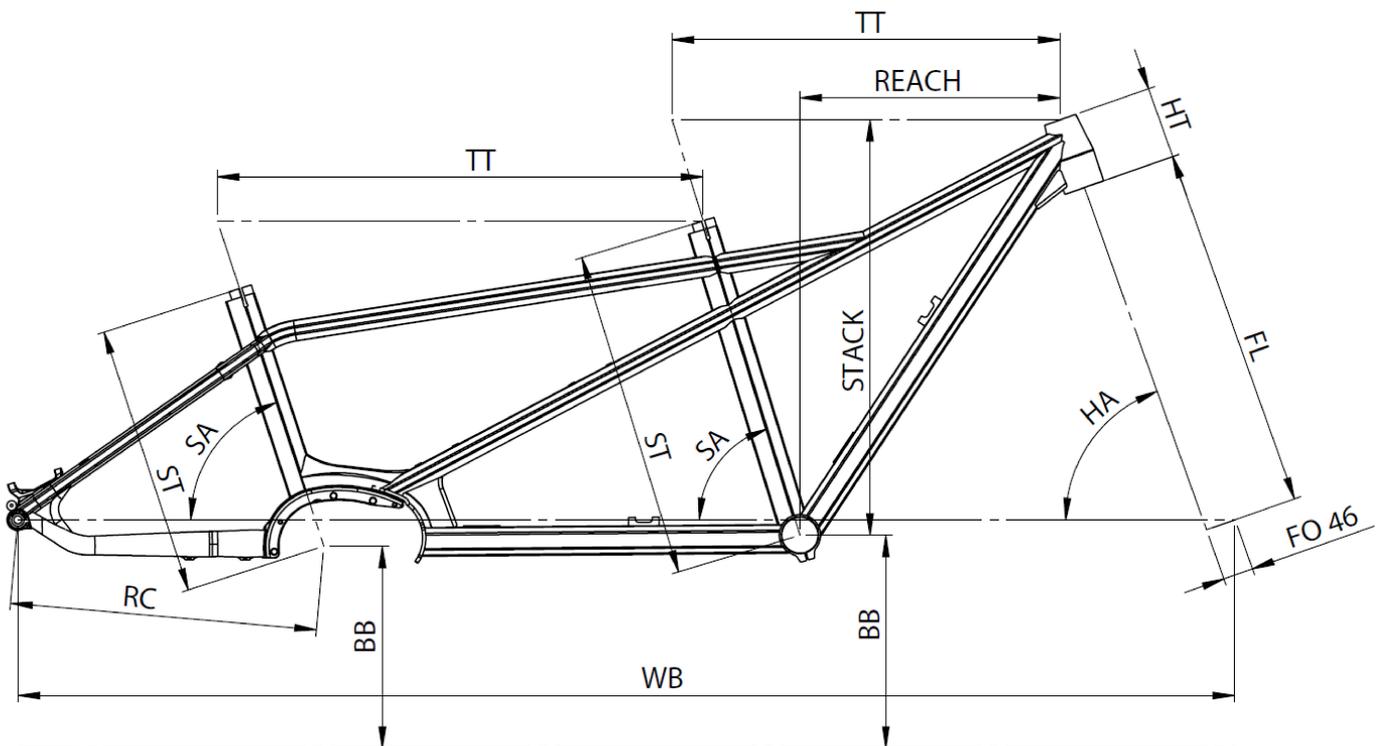

		REAR	FRONT
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95
Taille - ST	mm	420	510
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	737	590
Bases - RC	mm	470	
Douille de direction - HT	mm	110	
Empattement - WB	mm	1850	
Hauteur boîtier - BB	mm	310	325
Angle de selle - SA	°	72	73
Angle de direction - HA	°	70,5	70,5
Taille de roues AR / AV	"	27,5 / 27,5	27,5 / 27,5
Reach	mm	/	394
Stack	mm	/	642