


Produit : Trail LTD 2023

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Trail LTD 2023 • Moteur Bosch Performance CX (85Nm) • Fourche FOX Float 36 Factory

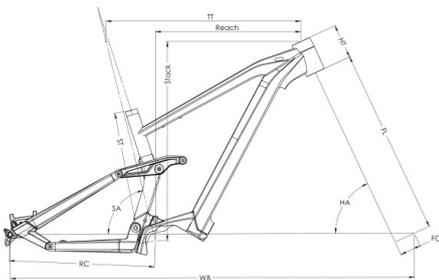

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bas - FC	mm	465	465	465	465
Double de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empilement - WB	mm	1226	1257	1286	1313
Hauteur boiler - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Offset de tube de selle - SA	°	78	78	78	78
Angle de double de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Empilement - SO	mm	886	945	983	973
Hauteur de roue - VH	mm	750	750	750	750



Liste de prix

Couleur : Noir	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	8 699,00 €
Couleur : Noir	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	8 699,00 €
Couleur : Noir	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	8 699,00 €
Couleur : Noir	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	8 699,00 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central
 Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX
 Moteur : couple max : 85 Nm
 Garantie : cadre : 5 ans
 Garantie : partie électrique : 2 ans
 Garantie : partie cycle : 2 ans
 Année du modèle : 2024

Description

VTT électrique Moustache Trail LTD 2023

Le Trail LTD offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée. Il est conçu pour élargir votre expérience de trail, que vous aimiez partir en aventure ou améliorer vos chronos, au guidon de cette machine vous vivrez intensément chaque sortie, avec un grand sourire. La fourche suspendue Fox 36 Factory couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 150 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité et une précision digne d'un Champion du Monde. Le dérailleur Shimano XTR 12 vitesses vous garantira des changements de vitesses fulgurants avec une précision infaillible en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du Trail LTD vous pouvez compter sur des freins Shimano XT M8120 à 4 pistons, qui allient mordant hors-pair et confort sans négliger la facilité d'entretien. Quant aux roues 29 pouces avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et résister aux contraintes du VTTAE.

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation

Fourche

FOX, Float 36 Factory, traitement Kashima, E-Tuned, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 150mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

Amortisseur

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 205-60mm, 150mm de débattement

Moteur

Bosch, Performance Line CX-Race, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie

Bosch, PowerTube 625Wh/750Wh, horizontale, Smart System

Autonomie*

129 km

Conditions

Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales

Chargeur

BOSCH, 4Ah

Compteur

Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Race

Dérailleur AR

Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12 vitesses

Plateau

Moustache, 34 dents, Narrow Wide

Cassette

Shimano, XT, CS-M8100 12V, 10-51

Chaîne

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

Manette

Shimano, XT, SL-M8100, 12 vitesses

Pédalier

FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

Freins

Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

Disques

Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm

Moyeux

Avant : Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

Jantes

Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage

Pneus

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

Selle

Moustache, Sport, rails CrMo

Tige de selle

Fox, Transfer, télescopique avec commande au guidon Fox, 31.6mm

Débattement TdS

S : 125mm ; M : 150mm ; L : 175mm ; XL: 200mm

Collier de selle

Moustache, aluminium, 36.8mm

Guidon

Moustache, Just_Carbon, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°

Potence

Moustache, aluminium, CNC, 50mm

Jeu de direction

Acros, AZX-579, roulements scellés

Poignées

SB3, Race

Antivol

Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm

Pédales

Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles

S, M, L, XL

Couleur

Noir/Gris souris brillant

Poids

23.4 kg

PTAC

140 kg

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	590	620	645	670
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1225	1257	1286	1313
Hauteur boîtier - BB	mm	350	350	350	350
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76	76	76	76
Angle de douille de direction - HTa	°	65	65	65	65
Reach	mm	433	461	481	504
Stack	mm	628	637	655	664
Enjambement - SO	mm	836	845	863	873
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

